

6kW充電対応 普通充電器 IE-NCXX-PXシリーズ

6kW充電に対応したEV(電気自動車)用の普通充電器です。
カート型、スタンド型の2タイプをラインナップしております。

特長

- 6kW充電対応 ※対応車両のみ
6kW充電は一般的な3kWの普通充電と比べて約2倍のスピードでEV(電気自動車)を充電することができます。
- カート型、スタンド型 2種類をラインナップ
お客様のニーズに合わせてご利用いただけるよう2タイプの充電器をご用意しております。
- RFIDカード認証、OCPP※、Wi-Fi対応
※Open Charge Point Protocol … EV充電器を管理するための国際標準通信プロトコル

外観図

カート型
IE-NCCT-P5




スタンド型
IE-NCST-P



各タイプのメリット


■カート型

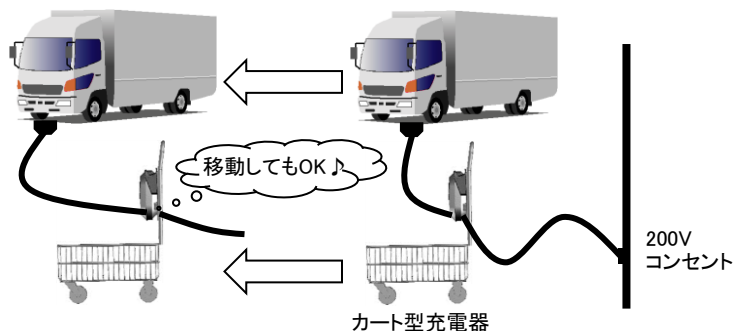

カートの移動だけで充電が可能に♪

- ・駐車位置に合わせて充電器を移動可能
- ・移動しにくいEVトラックや、充電場所を固定しにくい駐車場に最適
- ・コンセント接続のため、コンセントを複数用意すれば、移動した先での充電も可能
- ・基礎工事不要で導入コストを抑えることが可能

■スタンド型

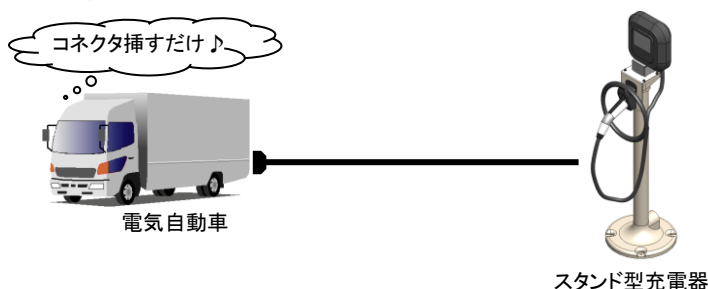

いつもの場所で手軽に充電♪

- ・充電スペースの近くに設置
- ・固定式のため、コネクタを挿すだけで充電開始
- ・充電する場所が決まっている場合に最適

仕様

No	項目	仕様	
		カート型	スタンド型
1	型式	IE-NCCT-P5	IE-NCST-P
2	入力定格電圧	単相 200Vac	
3	入力定格周波数	50 / 60 Hz	
4	入力最大電流	30 A	
5	出力最大電力	6 kW	
6	出力最大電流	30 A	
7	電源接続	コンセント接続 (250V 30A 3P 引掛型)	充電器本体への電気配線
8	寸法	W400×D610×H905 mm	W350×D500×H1350mm
9	質量	20 kg以下	30 kg以下
10	カート耐荷重	50 kg(充電器、板金、ケーブルの重さを除く)	—
11	防水・防塵	IP55 (充電器部分のみ)	
12	ネットワーク	Wi-Fi	
13	その他	OCPP対応、Mode3充電、JARI認証製品使用	

- ・その他壁掛け型もご用意しております。電源ケーブルは標準5mですがお客様のご要望に合わせて長さ変更も可能です。まずはお気軽にご相談ください。
- ・コンセントは弊社指定品をご使用ください。

株式会社 日立アイシステム

<https://www.hitachi-ie.jp>

<https://www.hitachi-ie.jp/products/ev/nc/index.html>

HIE-113

2023.07



会社概要



製品仕様